

MATERIALES DURABLES DE ALTA CALIDAD

Manufacturados con Nylon reforzado con fibra de vidrio de alta calidad UV estabilizada y O-rings de caucho de nitrilo, lo que les da una gran resistencia al clima, termitas, hongos y bacterias.



SELLO O-RING

Conexiones a prueba de filtraciones.



ROSCADO DE PRECISION CONICO DE ALTA RESISTENCIA

Asegura un sello fuerte y confiable. Material suficientemente fuerte para minimizar problemas con el roscado.



Disponible en los siguientes tamaños:

15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 25x20 mm, 32x25 mm.

DISEÑO FUERTE Y COMPACTO


El diseño compacto de los acoples rápidos de unión americana lo hace especialmente adecuado para espacios reducidos donde hay muy poco espacio para el movimiento cuando se requiere conectar y desconectar una bomba o una tubería.



APROBADO PARA AGUA POTABLE

Los materiales usados están aprobados para el uso de agua potable. AS/NZS 4020

AS/NZS 4020

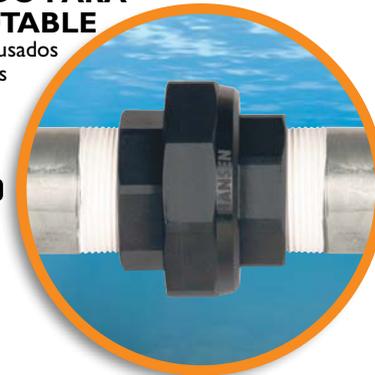

FACIL DE USAR


Como todas las conexiones y acoples de Hansen, la facilidad de uso y la simplicidad son las características centrales de las conexiones y acoples rápidos tipo union americana Hansen.

DE BOMBA A TUBERIA

1. Desconecte la tubería actual de la bomba desenroscando la tuerca central común.



2. Conecte la nueva tubería a la bomba, enroscando la tuerca central común encima del roscado macho.



ACCIÓN DE DESLIZAMIENTO FÁCIL HACIA ABAJO

La fácil acción de deslizamiento hacia abajo hace que desinstalar tuberías y bombas sea muy fácil! Cuando la tuerca común es desenroscada, la tubería simplemente se desliza hacia abajo, solo aplicando mínima extra fuerza en ambas direcciones, con lo cual se separa la conexión.



DE TUBERIA A TUBERIA

1. Desconecte la tubería actual desenroscando la tuerca central común.



2. Conecte la nueva tubería enroscando la tuerca común central sobre la conexión macho roscada.



HANSEN

Quick Connect Unions

Uniones rápidas

Uniones fuertes, compactas y fácil de usar

www.hansenproducts.com