

MATERIALES DURABLE DE ALTA CALIDAD

Fabricados de fuerte acero inoxidable grado 304 y Nylon reforzado con fibra de vidrio estabilizado UV de alta calidad, que le da alta resistencia contra el clima, termitas, hongos y bacterias.




MÚLTIPLES CONFIGURACIONES

Múltiples configuraciones permite a este fitting cumplir las necesidades en, básicamente, toda situación. Todas las conexiones disponibles en tamaños de 20 mm, 25 mm o 32 mm (3/4", 1", 1 1/4" bspt)



FLEXIBILIDAD EXTREMA ALREDEDOR DE LAS BOMBAS

La unión acople rápido articulado Hansen es la última solución de conexión/desconexión rápida alrededor de las bombas. Con una junta flexible "articulada" de hasta 9 grados de movimiento, ahora usted no tiene que preocuparse si su tubería no se alinea exactamente con la bomba, la flexibilidad unión acople rápido articulado Hansen se encarga de eso por usted!

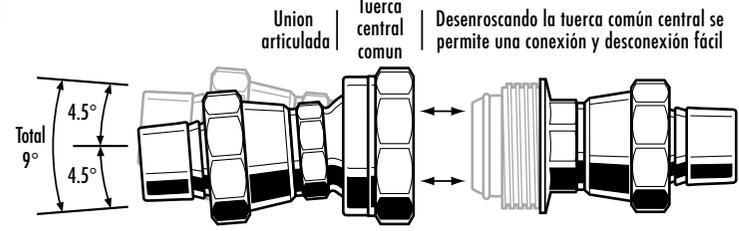

Movimiento total de 9 grados



CONEXIONES PROBADAS


Utiliza el mismo tiempo de prueba que las conexiones Hansen Easy Fit y True Fit como también en las otras conexiones.



APROBADA PARA AGUA POTABLE

Materiales aprobados para el uso de agua potable.

AS/NZS 4020

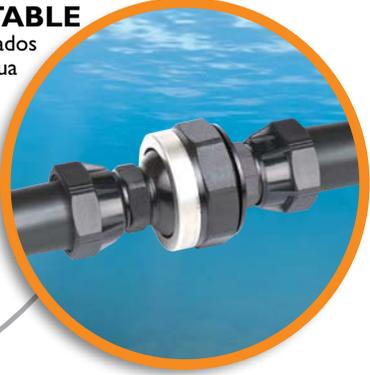

FÁCIL DE USAR

Como todas las uniones Hansen, la simplicidad y facilidad de uso permaneces como la característica central de las uniones acople rápido articulado Hansen.

3. Asegure la tuerca común central apretándola firmemente sin sobre apretarla



1. Alinee los dos puntos finales de la unión acople rápido articulado.



2. Una las dos partes enroscando la tuerca central común sobre el roscado macho.



Uniones excepcionales flexibles y adaptables

www.hansenproducts.com