

ADAPTADORES MACHO

Los adaptadores de sellos cortos O'ring están disponibles en 15 - 50 mm y los adaptadores largos desde 15 - 32 mm. Manufacturado de fibra de vidrio de alta calidad reforzado con nylon para resistir el clima, termitas, hongos y bacterias.



Corto
Largo

SELLO REVERSIBLE

Sello reversible que efectivamente duplica la vida de las válvulas.



COMPACTA!

Ideal para espacios confinados, la válvula Hansen Fast-Flo es bien ajustable a bebederos/ estanques donde se requiera una válvula de tamaño compacto.



Brazo largo = 266mm
Brazo corto = 166mm



Pequeños bebederos




Bebederos compactos



Estanques de alimentación por gravedad

Alimentadores

Apropiada tanto para entrada superior como lateral

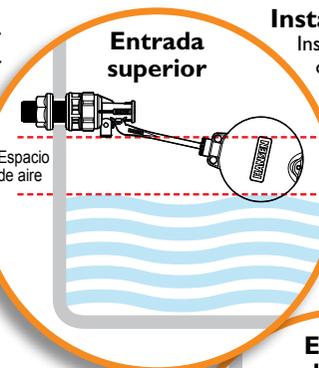

Espacio de aire

Entrada superior

Instalaciones con entrada superior

Inserte el adaptador de cola larga a través del orificio de entrada en la pared del canal, coloque la arandela en poli en el adaptador de cola larga, enrósquelo en la tuerca adaptador y luego apriete firmemente. No apriete en exceso. Atornille el flotador del Fast-Flo Float en brazo de bronce, no doble el brazo.

Instalaciones de entrada lateral

Inserte el adaptador de la cola larga a través del orificio de la arandela y a través de la pared del bebedero, coloque la arandela de Polietileno en el adaptador y entonces enrrosque la tuerca del y apriete firmemente. No apriete en exceso. Enrosque la tuerca del Cordon* sobre el brazo de bronce Fast-Flo. Pase el cable a través del flotador Fast-Flo. Ate el cordón adecuadamente para conseguir el nivel de agua correcto.

* El cordon y las tuercas solo se suministran con la version de brazo largo.

BRAZO DE FACIL CURVATURA

Una característica de las válvulas Fast-Flo es su brazo en bronce patentado que hace el ajuste de nivel tan suave como la brisa.



Brazo de fácil curvatura

FLUJO DE CAUDAL

29 PSI, 34L/PM



SALIDA A MANGUERA CON LENGÜETA

Esta actúa como un difusor para operaciones silenciosas y controlar los caudales de salida en espacios confinados.

MATERIAL APROBADO PARA AGUA POTABLE

Todas las partes plásticas usadas en la fabricación de las válvulas Fast-Flo han sido aprobadas para el uso de agua potable.



PROBADA MANUALMENTE

Hansen Válvulas Fast-Flo son rigurosamente probadas a mano usando aire.

NOTA: Flujos o alta presión pueden causar turbulencia del agua cuando se utiliza en instalaciones con entrada superior. Para minimizar, use un pequeño trozo de tubería para que actúe como un difusor. Para evitar el reflujo cuando se utiliza un difusor, perforo los agujeros anti-sifón

HANSEN™

Fast-Flo™ Valves

Válvulas con flujo rápido

Una válvula para bebedero/estanque confiable y compacta

www.hansenproducts.com